

Produktinformation PRO-CI-Single

Einzelenthärter Typ PRO-CI-SINGLE mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen,- und Mangan freiem Trink,- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:


- Drucktank von höchster Qualität aus Korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Ionenaustauscherharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zeit,- oder Volumengesteuerten Zentralsteuerventil
- Separater Solebehälter mit Siebboden
- Eingebautes Verschneideventil

Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar
- Wasserdruck max. 8bar
- Wassertemperatur max. 30°C
- Roh,- u. Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG
- Kanalanschluss 3/4" oder 12 mm
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär



Clack WS 1 CI

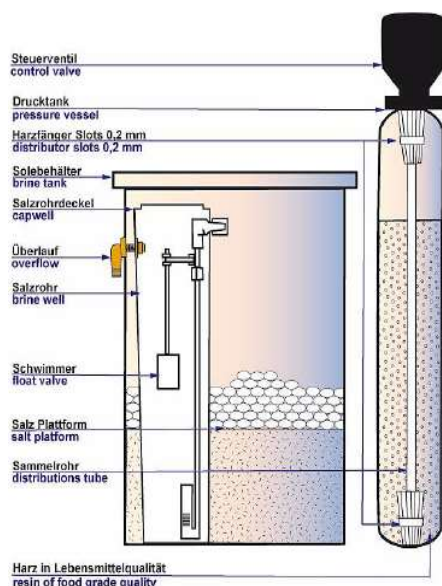

Einzelenthärter		PRO10	PRO15	PRO20	PRO25	PRO30
Kapazität (Voll-/Sparbesalzung)	m ³ x°dH	-	60/42	80/56	100/70	120/84
Kapazität bei 20°dH auf 8,4°dH	m ³	-	5,1/3,6	6,9/4,8	8,6/6,0	10,3/7,2
Salzverbrauch (Voll-/Sparbesalzung)	kg/Reg	-	3,75/1,5	5/2,0	6,25/2,5	7,5/3,0
Wasserverbrauch	m ³ /Reg	-	0,16	0,20	0,25	0,30
Harzinhalt	Liter	-	15	20	25	30
Durchfluss	m ³ /h	-	1,6	2,1	2,7	3,3
Nenndurchfluss (20°dH auf 8°dH)	m ³ /h	-	2,8	3,6	4,6	5,7
Betriebsdruck	bar	-	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0
Wateranschluss	Zoll	-	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Solebehälter	Liter	-	100	100	100	100
Höhe Solebehälter	mm	-	630	630	630	630
Blockmaß BxTxH	mm	-	620x440 X1110	620x440 X1110	690x440 X1110	720x440 X1110
Listenpreis (exkl. MwSt. 20%)	€	-	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

...weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Kalt – Warmwasseraufbereitung
- Heizungs nachspeisung
- Gastronomie
- Schwimmbecken
- Wärmetauscher
- Trinkwasserversorgung Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Dampfsysteme
- Waschanlage